

AC Ladesäule connect.public


Vorgefertigte Fundamente

- / Beton
- / Kunststoff

Beton-Fundament für die Ladesäule

Fundament.

- \ aus Stahlbetonfertigteilen
- \ wasserundurchlässiger Beton C35/45 nach EN 206-1, XC4, XF3, XA1
- \ Kopf- und Sichtflächen schalungsglatt, sichtbare Kanten gefast, Geometrie nach Plan
- \ mittige Aussparung D=100 mm,
- \ mit vier Schraubenankern aus Edelstahl
- \ Außenmaße: L/B/H 70/50/78 cm
- \ mit Transportankern, ohne weitere Einbauteile
- \ Gewicht: ca. 550 kg

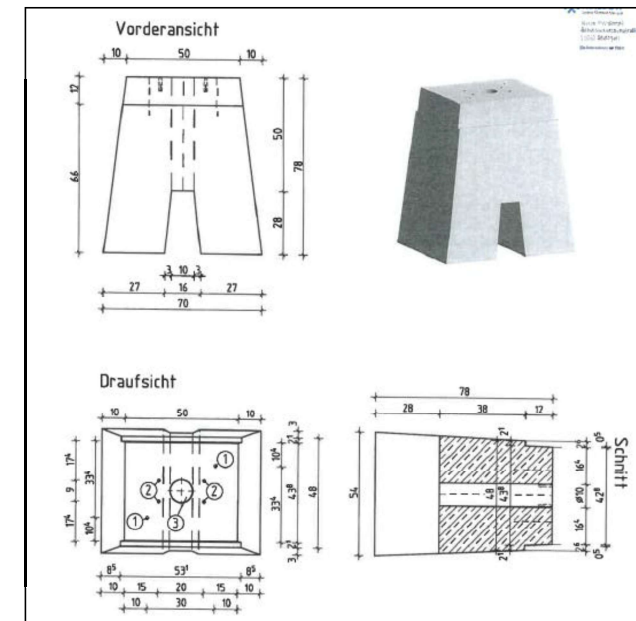

CONNECT.PUBLIC


Kunststoff-Fundament für die Ladesäule

Kunststoff-Fundament mit Adapterplatte

- \ Leerfundament LW400x400 mit Erdungs- und Zugentlastungsset
- \ Adapterplattenset LW400x400 stahl feuerverzinkt
- \ Adapterplatte: zur Befestigung der Ladesäule auf dem Kunststoff-Fundament
- \ Gewicht: ca. 60 kg

Kunststoff-Fundament mit Adapter- und Abdeckplatte

- \ Abdeckplatte: notwendig, wenn noch nicht alle Ladesäulen installiert, aber die Vorarbeiten wie Tiefbau komplett abgeschlossen werden sollen. So kann zu einem späteren Zeitpunkt eine Ladesäule installiert werden, indem die Abdeckplatte durch die Adapterplatte ausgetauscht wird.

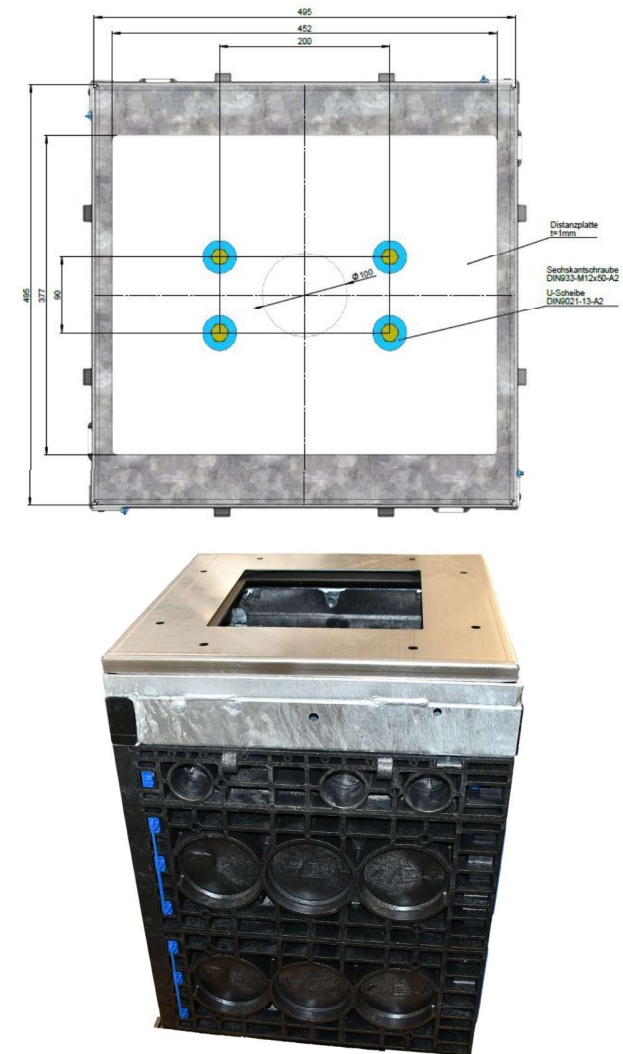

CONNECT.PUBLIC

Kunststoff-Fundament für die Ladesäule

Vorteile Kunststoff-Fundament

- \ Transport:
Geringeres Gewicht
Anlieferung beispielsweise mit Sprinter möglich, da kein Kran benötigt wird
- \ Leerverrohrung einbringen:
Mehrere Sollbrüche - Leerrohre können über Fundamente gezogen werden
(Funktion eines Kabelzugschachts)
- \ Montage Ladesäulen:
Große Durchführung und großer Leerraum im Fundament erleichtert Montage.
Mit dem befahrbaren Blinddeckel (Guss-Abdeckplatte) kann die Montage erst zum passenden Zeitpunkt erfolgen.
- \ Erweiterung Ladesäule:
Überfahrbarer Verschluss für Leerfundamente (Guss-Abdeckplatte), daher einfacher Tausch der Adapterplatten ohne Veränderung am Fundament